

Gestión y tratamiento de Botes de tóner

Los botes de Tóner y los Botes de Tóner Residual deben ser gestionados y tratados según la legislación ambiental local en materia de residuos. El bote de tóner no debe ser nunca incinerado.

Programa de Mantenimiento Preventivo

El Programa de Mantenimiento tiene como objetivo optimizar la fiabilidad de los equipos reduciendo su número de incidencias e incrementar el grado de conservación y su nivel de calidad.

Este Programa permite anticiparnos al desgaste natural de las piezas por el propio uso del equipo, asegurándole la máxima disponibilidad de sus equipos.

Más información en www.gestetner.es

¿Cómo facilitar la lectura del contador del equipo?

Pulse la Tecla menu (cuadrado negro), se muestra directamente como primera opción "Contador" del menu principal: Si queremos ver los contadores por pantalla se pulsa ##.

Si queremos imprimirlos se pulsa #, bajamos con la flecha a la siguiente opción "Imprimir contadores" y #.

Introduzca la lectura del contador en www.gestetner.es/cac

¿Cómo contactar con Gestetner?

Le atenderemos en nuestro **Centro de Atención al Cliente:**

Teléfono **902 700 000**

Web: www.gestetner.es/cac

Sólo **llamando** o conectándose a nuestra **Web** podrá solicitar:

Asistencia Técnica

Consumibles

Consulta y duplicados de facturas

Información sobre productos

Facilitar las lecturas de contadores

GUÍA RÁPIDA SP C410dn/SP C411dn



Centro de Atención al Cliente


www.gestetner.es/cac

902 700 000


Gestetner

1.- Su equipo

Vista frontal

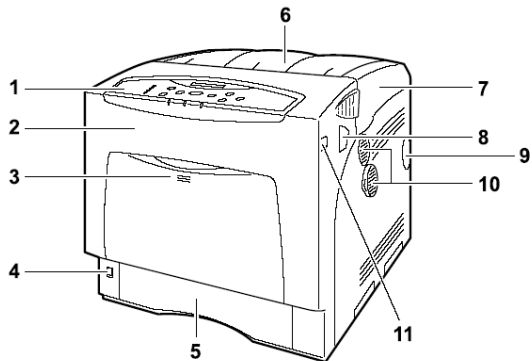

1. Panel de mandos: Contiene teclas para el manejo de la impresora y una pantalla que muestra el estado de la máquina.
2. Tapa frontal: Abra la tapa frontal para cambiar la unidad de fusión el rodillo de transferencia o para eliminar un atasco de papel.
3. Bandeja bypass: Pueden cargarse hasta 100 hojas de papel normal.
4. Interruptor de corriente: Utilice este interruptor para encender y apagar la impresora.
5. Bandeja 1: Pueden cargarse hasta 550 hojas de papel normal.
6. Bandeja estándar: Las páginas impresas se amontonan con la cara impresa hacia abajo.
7. Tapa superior: Abra esta tapa para cambiar el cartucho de tóner.
8. Tapa frontal (A) Palancas abiertas
9. Rejilla de ventilación
10. Ventilador: Elimina el calor de los componentes internos para evitar un sobrecalentamiento. Si la ventilación se obstruye o se bloquea, se producen problemas de funcionamiento.
11. Tapa frontal (A) Botón apertura.

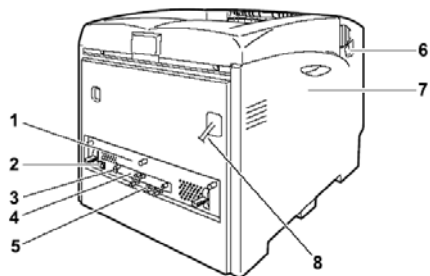

Vista posterior

1. Tarjeta del controlador: Inserte esta tarjeta para instalar opciones como la unidad de memoria, la unidad de mejora de la cuenta de usuario o el disco duro de la impresora. Enchufe los cables, por ejemplo, el USB y el Ethernet, en sus conectores respectivos.

2. Puerto Ethernet: Utilice un cable de interface de red para conectar la impresora a la red.
3. Puerto USB: Use un cable USB para conectar la impresora al ordenador host.
4. Ranuras de tarjeta del interface opcional.
5. Ranuras de tarjeta de ampliación.
6. Tapa frontal (A) Palancas abiertas.
7. Tapa izquierda. Abra esta tapa cuando cambie una unidad fotoconductora (PCU), unidad de transferencia intermedia o cartucho de tóner residual.
8. Cable de alimentación

5.-Mantenimiento


Reemplazo de Toner

El color del indicador luminoso encendido indica el estado del tóner para cada color. Una luz roja indica que es necesario sustituir el cartucho de tóner. Sustituya el cartucho de tóner si aparece el siguiente mensaje en la pantalla:


Añadir Tóner XXXXXX

Aparecerá una combinación de uno a cuatro colores (amarillo, cian, magenta, negro) en .XXX.


- 1.- Abra la tapa superior sujetando las asas izquierda y derecha.




- 2.- Desde la parte posterior, los cartuchos de tóner se instalan en el orden de amarillo (Y), cian (C),magenta (M), y negro (K).




3. Extraiga el cartucho de tóner nuevo de su caja. Agite el cartucho de tóner hacia arriba y hacia abajo siete u ocho veces. Retire la cinta protectora del cartucho de tóner.

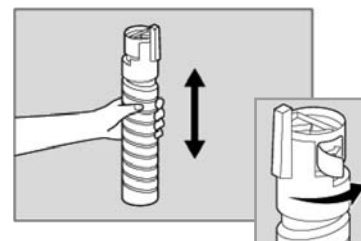

4. Instale el cartucho de tóner. Sujetando el cartucho de tóner horizontalmente (1) con la palanca de bloqueo en la parte superior, instale el cartucho de tóner por la parte inferior, y seguidamente mueva la palanca de bloqueo a la marca triangular (2).



- 4.- Gire la palanca de bloqueo a la marca circular. Tire hacia usted de la palanca de bloqueo hasta que quede fija.



- 5.- Cierre la tapa superior. Espere mientras se carga el tóner. En la pantalla aparece el siguiente mensaje:

Cargando tón...

Para evitar problemas de funcionamiento, no apague el interruptor principal mientras en pantalla aparezca .Cargando tón.....

IMPORTANTE:

- *No quemé el tóner derramado o usado. El polvo del tóner es inflamable y puede arder si se expone al fuego. Entrégueselo a un distribuidor autorizado o llévelo a un centro de recogida selectiva.
- *No guarde tóner, tóner usado ni recipientes de tóner en un lugar expuesto al fuego. El tóner puede arder y provocar quemaduras o un incendio.
- *Mantenga el tóner (usado o sin usar) y los cartuchos de tóner fuera del alcance de los niños.
- *Si inhala tóner o tóner usado, haga gárgaras con agua abundante y trasládese a un entorno de aire fresco. Consulte a un médico si es necesario.
- *Si su piel entra en contacto con tóner o tóner usado, lave a fondo la zona afectada con agua y jabón.

*Si le entra tóner o tóner usado en los ojos, lávelos inmediatamente con agua en abundancia. Si ingiere tóner o tóner usado, dilúyalo bebiendo agua en abundancia. Consulte a un médico si es necesario. Al eliminar un atasco de papel o cambiar el tóner, evite que éste caiga sobre su ropa o sobre su piel. Si su piel entra en contacto con el tóner, lave a fondo la zona afectada con agua y jabón. Si le cae tóner en la ropa, lávela con agua fría. El agua caliente fija el tóner en el tejido y hace imposible su eliminación.

NOTA: Cuando maneje cartuchos de tóner, no los coloque nunca en posición vertical ni boca abajo. Guarde los cartuchos de tóner en un lugar oscuro y fresco. El número real de páginas que se pueden imprimir varía en función del volumen y densidad de imagen, número de páginas impresas de una vez, tipo y tamaño de papel, y condiciones ambientales como temperatura y humedad. La calidad del tóner se degrada con el tiempo. Puede ser necesario sustituir el cartucho de tóner antes de tiempo. Recomendamos preparar un cartucho de tóner nuevo de antemano.

5.- Mantenimiento

Liberación de Atascos

Si en el panel de control aparece el mensaje **A: Ruta interna** se ha producido un atasco de papel en el recorrido de alimentación.

1.- Abra la tapa frontal (A) para retirar el papel atascado.




2.- Retire el papel atascado lentamente.




3.- Si se produce un atasco en la zona de salida de la unidad de fusión, abra la tapa de salida tirando hacia atrás de las palancas marcadas "A1" (a izquierda y derecha de la parte superior de la unidad de fusión). Retire el papel atascado lentamente. Cierre con cuidado la tapa de salida de la unidad de fusión y la tapa frontal.




4.- Saque la bandeja de papel y retire con cuidado el papel atascado. Introduzca la bandeja de papel. Compruebe que la bandeja esté bien insertada a fin de evitar atascos de papel.



5.- Si aparece Retirar atasco Z se ha producido un atasco de papel en la unidad de impresión duplex. Abra la tapa frontal pulsando el botón de la derecha (Z) y retire con cuidado el papel atascado. Cierre con cuidado la tapa frontal.

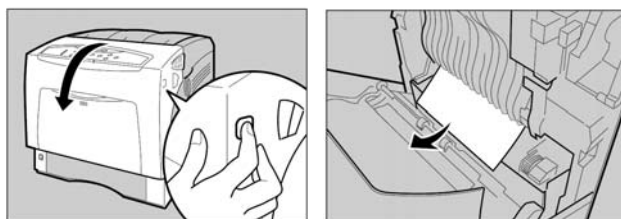

2.- El panel de control

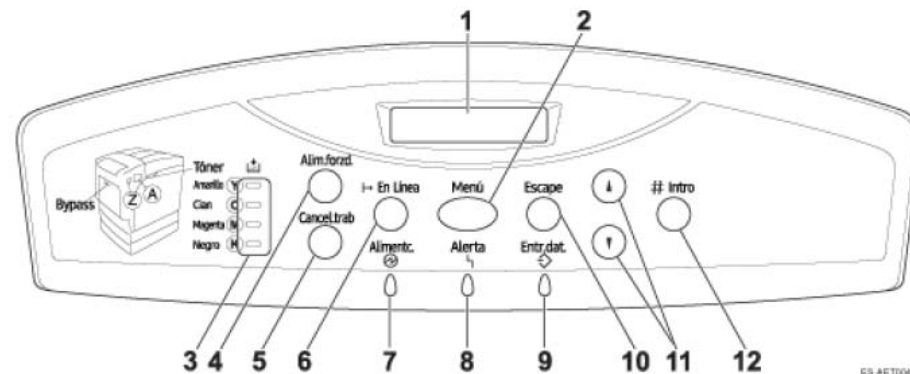

1. **Pantalla:** Muestra el estado actual de la impresora y los mensajes de error.
2. **Tecla {Menú}:** Pulse esta tecla para realizar y comprobar los ajustes actuales de la impresora.
3. **LED de fin de tóner:** El color del LED iluminado indica el estado del tóner para cada color. Una luz amarilla indica que el tóner está a punto de terminarse, y la luz roja indica que hay que cambiar el cartucho de tóner.
4. **Tecla {Alim.forzd.}:** Cuando la impresora no está conectada a la red, pulse esta tecla para imprimir todos los datos que queden en el buffer de entrada de la impresora o cuando el tamaño del papel o el tipo no coincide con el tamaño o tipo reales seleccionados.
5. **Tecla {Cancel.trab}:** Cuando la impresora está conectada a la red, pulse esta tecla para el trabajo de impresión en curso.
6. **Tecla {En Línea}:** Indica si la impresora está o no conectada a la red. Pulse esta tecla para cambiar entre conexión a la red y desconexión de la red. Si la luz está encendida, la impresora está conectada a la red, permitiendo la recepción de datos del ordenador del host. Cuando la luz está apagada, la impresora está desconectada de la red y no recibe datos del ordenador host. Pulse esta tecla para regresar al estado de Preparada.
7. **Indicador de Corriente:** Este indicador permanece iluminado mientras la impresora está encendida. Se apaga cuando la impresora entra en el modo de ahorro de energía.
8. **Indicador de alerta:** se enciende siempre que se produce un error en la impresora. Una luz roja indica que se ha producido un error que imposibilita la impresión; la luz amarilla indica un posible error durante la impresión.
9. **Indicador de introducción de datos:** Parpadea mientras la impresora recibe datos de un ordenador. Permanece encendido si quedan datos por imprimir.
10. **Tecla {Escape}:** Pulse esta tecla para volver al estado anterior de la pantalla.
11. **Teclas {U}{T}:** Utilice estas teclas para incrementar o disminuir valores en la pantalla cuando efectúe los ajustes.
12. **Tecla {# Intro}:** Pulse esta tecla para ejecutar los elementos del menú seleccionados en la pantalla.

3.- Instalación rápida

Instalación rápida de la impresora

1. Cierre todas las aplicaciones e inserte el CD en su ordenador.
2. Seleccione el leguaje
3. Haga click en el botón [Instalación Rápida] que instalará automáticamente los drivers PCL y RPCS. Lea las condiciones de uso, y si esta confirme de click en Aceptar.
4. Haga click para seleccionar el modelo de la máquina de la lista y seleccione Siguiente.
5. Cuando el proceso de instalación haya terminado se le preguntará si desea reiniciar su ordenador. Esto es necesario para comenzar a usar su impresora. Seleccione SI para continuar, o NO si desea reiniciar manualmente el ordenador.
6. Una vez reiniciado el ordenador esta listo para imprimir con la nueva impresora.



Limitación

- Los requisitos de software para OS se indican a continuación.
- Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 o Windows NT 4.0

• Para TCP/IP es necesario cumplir los siguientes requisitos.

- La impresora y la red deben estar conectadas con un cable Ethernet.
- Se debe establecer el protocolo TCP/IP.
- Se debe establecer la dirección IP en la impresora y en el ordenador.



• Si su sistema operativo es Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 o Windows NT 4.0, para instalar un driver de impresora con el programa Auto Run es necesario tener permiso de administrador.

Nota

Es posible que el CD no funcione automáticamente con determinadas configuraciones del sistema operativo. En este caso, inicie el archivo "Setup.exe", que se encuentra en el directorio raíz del CD-ROM.

Si desea instalar drivers actualizados de este equipo, puede descargarlo en www.nrgcss.com. Haga click en "Gestetner drivers / downloads". Seleccione el modelo dentro de "Colour Products"

4.- Impresión

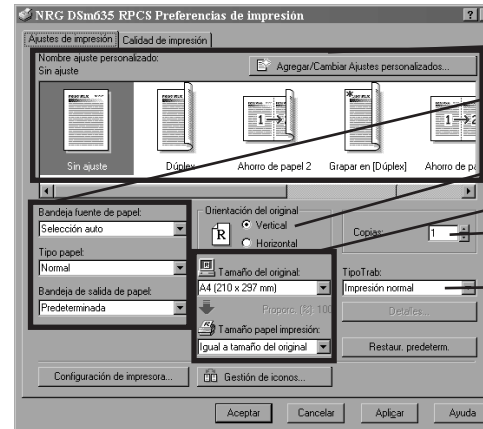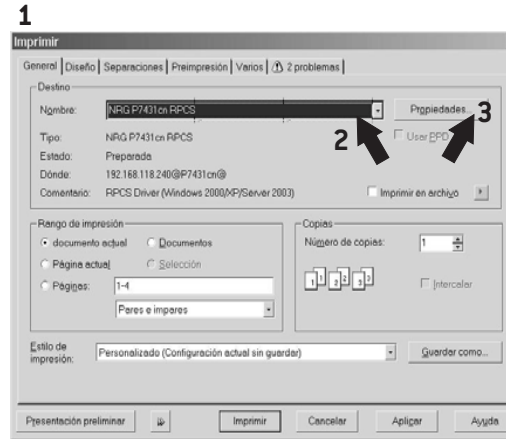

1. Una vez seleccionada la opción imprimir desde la aplicación que utilice, aparecerá la ventana del driver de la impresora.
2. Asegúrese de seleccionar el modelo y el driver que necesita.
3. Para acceder a las opciones de configuración de la impresora, haga click en propiedades.

- **Modo de impresión**
- **Ajustes de papel**
- **Orientación de la impresión**
- **Ajustes de tamaño entrada/salida**
- **Número de copias**
- **Trabajos especiales**
 - * Impresión de prueba
 - * Impresión bloqueada
 - * Document Server

Software asociado

La impresora incluye gratuitamente el siguiente software:

SmartDeviceMonitor: Permite controlar remotamente el equipo, puede instalarse en modo administrador o cliente y facilita la instalación, y gestión del dispositivo.

DeskTopBinder Lite: Es una aplicación que le permitirá combinar documentos de distintas aplicaciones, e imprimirlas en un solo trabajo.

Ambas aplicaciones permiten gestionar más de un dispositivo.

Adicionalmente tiene la opción de controlar vía IP su impresora mediante **WebImageMonitor**, simplemente introduciendo en la dirección de un navegador como Internet Explorer la dirección asignada