

Gestetner

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



DDP 70e



**ALTA VELOCIDAD DE
IMPRESIÓN PARA CUBRIR
NECESIDADES DE PRODUCCIÓN
DE ALTO VOLUMEN**

Su fábrica digital de documentos




Con la DDP 70e, Gestetner le ofrece una robusta solución de impresión que une rendimiento y fiabilidad además de una interface fácil de usar y unos acabados profesionales listos para su publicación. Su potente motor de impresión alcanza un pico de producción de hasta 600.000 páginas al mes.

Diseñada para las aplicaciones de grandes volúmenes como la impresión a petición, la DDP 70e está equipada con un motor capaz de producir 20.000.000 de imágenes y de imprimir 1,2 millones de páginas antes de realizar el primer mantenimiento preventivo del motor. Diseñada para durar, la robustez industrial de los componentes de la DDP 70e le asegura la más alta calidad de impresión de forma ininterrumpida.



La aproximación única de Gestetner pone a las personas en contacto con nuestros conocimientos expertos, combinando nuestra amplia experiencia de innovadores Productos Soluciones de Software para Documentos con nuestros Servicios para Profesionales y Empresas de primera clase para ofrecer las mejores Soluciones Integradas para Documentos a su empresa.


Tamaño de papel A3+ permite la impresión a sangre sin marcas de edición

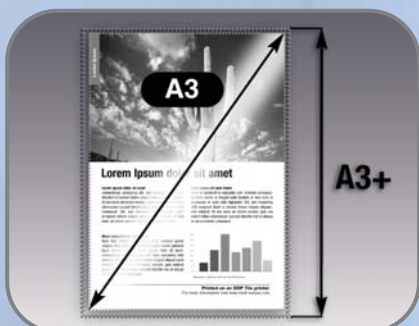

Capacidad de salida de 2.500 hojas clasificadas más 200 apiladas



Acceso de impresión remoto con driver bidireccional y utilidades web

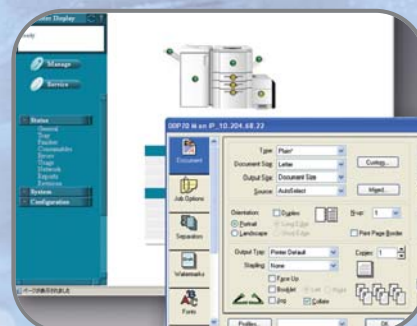

Amplia gama de soportes

La DDP 70e ofrece una flexibilidad de soportes sin precedentes. Permite imprimir las portadas de manuales en papel grueso e incluso separadores con pestañas desde cualquier bandeja de la máquina. Podrá así crear de una sola pasada sofisticados documentos integrados. Acepta formatos de papel de hasta 355,6 x 457,2 mm (A3+) lo cual le permite realizar impresiones en formatos 279,4 x 431,8 mm/A3 sin sangrías. Su capacidad de alimentación estándar de 3.150 hojas le asegura una impresión ininterrumpida de grandes tiradas.

Acabado en línea y fuera de línea

El Finisher estándar de Gestetner le permite imprimir y realizar el acabado de sus documentos de una sola pasada. Obtiene una alta productividad con una reducción mínima de velocidad para los formatos A4, cualquiera que sea la posición de grapado. La capacidad de grapado es de hasta 50 hojas, y en todos los formatos principales de papel. La capacidad de apilado con separaciones es de 2.500 hojas, más 200 hojas no grapadas. Combinada con una o dos unidades de recepción, la DDP 70e le permite realizar trabajos de producción muy amplios sin vigilancia. Añadiendo las dos unidades de recepción a su impresora de producción, podrá alimentar, imprimir y apilar hasta 6.000 hojas sin necesidad de la continua presencia de un usuario. Las bandejas le ofrecen un cómodo medio de transportar las impresiones

al equipo de acabado para aquellos trabajos de producción que exijan un acabado fuera de línea.

Conectividad de red y rendimiento

La DDP 70e dispone de un controlador de impresión potente y altamente eficaz diseñado por Gestetner. Basado en un procesador PowerPC de 375 MHz con una arquitectura de memoria de alta velocidad de 64 bits, el controlador posibilita que la DDP 70e funcione a plena velocidad. De serie dispone de emulación PCL5e, y Adobe® PostScript® 3™ está disponible opcionalmente. También soporta Virtual Printer Technology (VPT™), una función que permite a una sola impresora soportar 64 servicios de impresión o 'impresoras virtuales'.

Avanzados drivers de impresión y utilidades Web

Los drivers de impresión bidireccional de Gestetner se gestionan desde una interface de usuario gráfica, lo cual permite un máximo control de la impresora directamente desde su puesto de trabajo. Basados en PostScript® y PCL, estos drivers dinámicos y dotados de múltiples funciones permiten la producción de principio a fin de los documentos, incluida la fácil inserción de páginas a posteriori, y de portadas y contraportadas. Sencillas utilidades web ofrecen acceso a la impresora a través de Internet o Intranet. A través de su servidor web integrado, tiene acceso al estado de la impresora y a las funciones del sistema.

Excelentes software y servicios

Para complementar la DDP 70e, Gestetner ofrece una excelente gama de soluciones de software y servicios, diseñadas para aportar más valor añadido y asegurar que nuestros equipos sigan funcionando de la forma más fiable. Cubriendo todos los aspectos de su negocio, incluyendo la gestión de documentos, el control de redes, la consultoría, la formación y un soporte técnico inigualable, estos innovadores productos y servicios representan una solución personalizada para mejorar la productividad, eficiencia y control de costes de su organización.



Generales

Velocidad de impresión (simple/dúplex)

A4/LEF 70/35 ppm
A4/SEF 40/20 ppm
A3 35/18 ppm

Dimensiones (An x La x Al)

1.494 (1.868, alimentador de alta capacidad incluido) x 665 x 1.035 mm (con Finisher estándar)

Peso

239 kg (alimentador de alta capacidad incluido)

Fuente de energía

200 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

Funcionamiento:
2,4 kW (a 220 V)
Modo Ahorro de energía:
75 W (at 200 - 240 V)

Ciclo de tareas

600,000 imágenes al mes

Controlador

Procesador

Procesador PowerPC 750 de 375 MHz con 256 MB RAM, UDD de 40 GB

Resolución

600 x 600 dpi

Lenguaje de la impresora

PCL5e, TIFF, PDF
Adobe PostScript 3 (opcional)

Servidor de red integrado

Configuración y supervisión de equipos en tiempo real

Drivers

Windows:
Driver Mercury : Windows 95/98/2000/
NT 4.0/XP/Server 2003
Driver PCL5 estándar: Windows 2000/XP/
Server 2003
PPD (Adobe PostScript): Windows 95/98/
2000/NT 4.0/XP
Macintosh:
PPD: Macintosh OS 8.x/9.x

Connectividad

Protocolo de red

Estándar: TCP/IP

Interface

Ethernet 10 base-T/100 base-TX
IEEE 1284 bidireccional

Manejo de papel

Capacidad de alimentación de papel

Bandeja de papel 1: 2.000 hojas
Bandeja de papel 2: 500 hojas
Bandeja de papel 3: 500 hojas
Bandeja bypass: 150 hojas
Alimentador de alta capacidad (opcional):
3.000 hojas formato A4 (LEF) (80g/m²)
Máximo: 6.150 hojas

Capacidad de salida de papel

Estándar: 2.700 hojas

Formato de papel

Bandeja de papel 1:
De B5 hasta 355,6 x 457,2 mm (A3+)
Bandejas de papel 2 - 3:
De A5 hasta 355,6 x 457,2 mm (A3+)

Gramaje de papel

Bandeja de alimentación: 60 - 199 g/m²
Bandeja bypass: 64 - 199 g/m²

Consumibles

Tóner

36,000 impresiones/botella
(5% cobertura)

Revelador

480,000 imágenes
(600,000 vueltas del tambor)

Tambor

400,000 imágenes
(500,000 vueltas del tambor)

Opciones

Finisher estándar

Grapado multiposición, apilado,
separación
Bandeja elevadora: 2.500 hojas
Bandeja superior: 200 hojas
(no grapadas)

Unidades de recepción

Posibilidad de añadir dos unidades de
recepción (4 receptores) para la
producción en base a un acabado fuera
de línea. Un máximo de 6.000 páginas
(80 g/m²) en los formatos A4 y A3

Opciones del controlador

Adobe PostScript 3

Los sistemas de gestión de empresa aplicados durante
la fabricación de todos los productos de Gestetner
cumplen las normas ISO9001 de calidad e ISO14001 de
gestión medioambiental.

En cumplimiento con el directivo RoHS de la UE:
(Restricción de sustancias peligrosas)

La empresa reserva el derecho de modificar las
especificaciones técnicas y la apariencia externa de
este producto. Es posible que todo el equipo mostrado
no esté disponible en su zona. Todos los nombres de
marcas y productos son marcas registradas de sus
respectivos propietarios y quedan reconocidos en el
presente escrito.



Adobe PostScript 3™



Our earth.
Our tomorrow.



60P700004E51

Gestetner

Part of the NRG group

www.gestetner.com

