


**Dispositivos a color,
compactos y potentes**



Producción en color rentable para todos los tipos de oficinas

Cada vez se exige más en la producción de documentos de oficina. La distribución digital con el fin de ofrecer una disponibilidad inmediata es ahora algo normal. Cada vez es más necesario utilizar color, pero la contratación externa aumenta muchos los gastos. Las MP C2050/MP C2550 de Gestetner constituyen una alternativa bien acogida. Estos dispositivos multifuncionales a color son productivos, flexibles, compactos y, sobre todo, rentabilizan su precio en funciones. Además, sus funciones son totalmente personalizables por lo que son adecuadas para sus necesidades específicas de producción. Descubra cómo una gran cantidad de funciones de vanguardia caben en el interior de un diseño tan pequeño.

- Producción de color preciso y de alta calidad con el nuevo tóner PxP™.
- Excelente productividad a 20/25 ppm tanto en color como en blanco y negro.
- Dúplex a velocidad de simple.
- Manejo excepcionalmente amplio de soportes de impresión.
- Funcionalidad versátil: copiado, impresión, escaneo y fax (opcional).
- Unidad interna de taladro y finisher exclusiva.

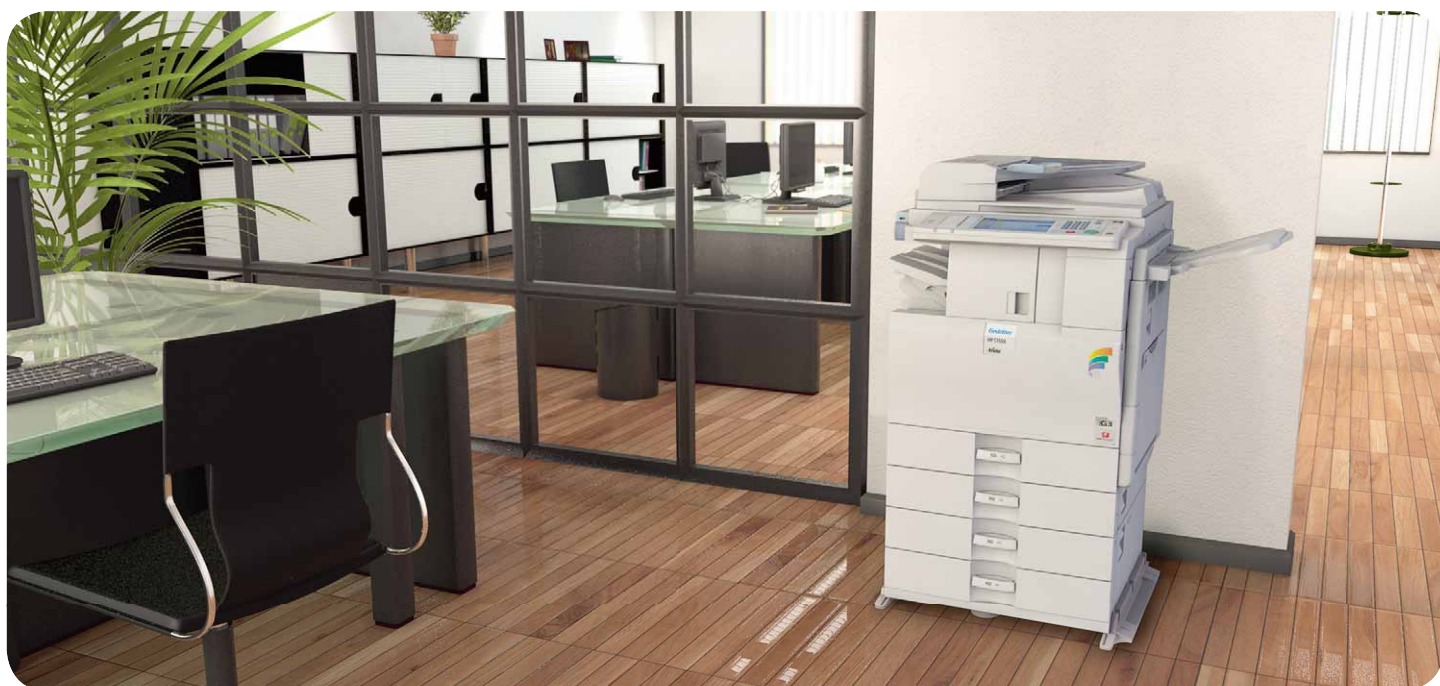

Flexibilidad en color de principio a fin

Las extraordinarias reducidas dimensiones de las MP C2050/MP C2550 hacen que quepan fácilmente en cualquier lugar del escritorio. Por lo que tendrá al alcance de la mano todas sus útiles funciones. Nuestros dispositivos multifuncionales se encargan de todo el flujo de trabajo: escaneo, copiado, impresión, distribución e incluso acabado.

Escaneo flexible

Envíe cómodamente sus documentos escaneados a un correo electrónico o una carpeta apretando un solo botón. Si desea evitar sobrecargar su red con tráfico adicional, escanee directamente a una URL. También se puede escanear opcionalmente a una tarjeta SD o a un dispositivo USB.

Producción de documentos en la propia oficina

Se ha desarrollado un exclusivo finisher de 500 hojas para las MP C2050/MP C2550 que grapa y perfora los documentos producidos. Agregue a sus dispositivos una excelente calidad de impresión y gran manipulación de soportes, y tendrá en su propia oficina al socio perfecto de producción. Reduzca la contratación externa de producción de documentos, obtenga usted mismo documentos con un aspecto profesional.



Grapa y perfora los documentos impresos



Escaneo a correo electrónico, carpeta y URL con un solo botón

Un rendimiento excepcional



Colores excepcionales

El tóner PxP™ de las MP C2050/MP C2550 permite obtener resultados a color nítidos y precisos. La calidad se mantiene homogénea incluso con tiradas de trabajo prolongadas. Disponen de una resolución de impresión verdaderamente excepcional de 1.200 dpi.

Fax inteligente

Solamente tardan un segundo en escanear un mensaje de fax, y dos en transmitirlo. Los mensajes de fax se pueden reenviar a un correo electrónico o a una carpeta. Permiten LAN-fax (directamente desde su PC) y fax por Internet.

Amplio abanico de soportes

¿Creación de informes, folletos u otros documentos? Las MP C2050/MP C2550 admiten una amplia variedad de tipos de papel. Aceptan formatos entre A3 y A6, on un gramaje bajo (52 g/m² a través de la bandeja bypass) y alto (256 g/m² a través de las bandejas estándar y bypass). Gestionan sin esfuerzo papeles satinados, cuché y cartulinas. Incluso podrá imprimir sobres y transparencias a través de la bandeja estándar.



Solamente 2 segundos en transmitir.



Nitidez y precisión en color.



Soluciones simples para tareas complejas



Funcionamiento fácil

Las bandejas de papel son muy accesibles y la reposición de papel es muy rápida gracias a unos tiradores especiales. Si se producen atascos de papel, gracias a un recorrido simplificado del papel, es muy fácil retirarlos. Incluso las funciones más sofisticadas se realizan rápidamente: las MP C2050/MP C2550 tienen una pantalla táctil, en color y fácil de utilizar de 22 cm.


Impresión versátil

Disfrute de las prestaciones avanzadas de impresión de nuestros dispositivos multifuncionales.

- Imprima y revise muestras para maximizar la eficacia.
- Bloquee trabajos de impresión y libérelos con una contraseña.
- Reserve los impresos para que sean recogidos por un usuario específico en un momento determinado.
- Guarde, o guarde e imprima trabajos.
- Imprima PDF directamente.

GlobalScan NX

Nuestro intuitivo sistema GlobalScan NX optimiza el flujo de trabajo del cliente al flexibilizar la distribución y el escaneo. Se pueden configurar iconos en los que preestablecer formatos de documentos y flujos de trabajo personalizados a través de una interface de usuario fácil de usar. Ya puede escanear en un solo paso desde el panel de mandos de las MP C2050/MP C2550.

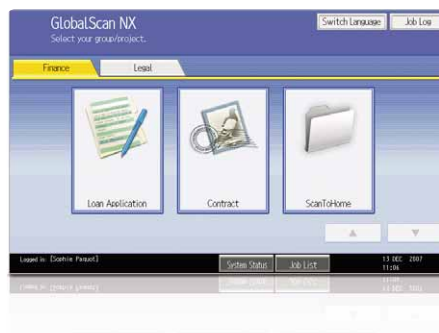

Interface gráfica de usuario sencilla y amena



Gestetner: calidad ecológica



Motores fiables

Los motores de las MP C2050/MP C2550 son el fruto de años de conocimientos acumulados de Gestetner. Su nuevo diseño de 4 tambores en tándem garantiza la fiabilidad. El recorrido del papel se ha simplificado, lo que reduce el riesgo de atascos, por lo que el dispositivo estará continuamente disponible. Gracias a su capacidad máxima de 1.600 hojas, la frecuencia de reposición de papel es mínima.

Nos preocupa el medio ambiente, ¿y a usted?

Ser "Verde" es una actitud para Gestetner, no sólo un color. Durante la fabricación de nuestro tóner PxP™ (poliéster x polimerización) se emite mucho menos óxido de carbono que en los tóneres convencionales. Una ventaja más directa para el cliente es la unidad dúplex estándar de las MP C2050/MP C2550. El ahorro de papel es tan importante para el medio ambiente como para la economía de la empresa.



Nos preocupa el medio ambiente, ¿y a usted?



Soluciones verdaderamente versátiles

De tamaño pequeño, las MP C2050/MP C2550 realizan un gran número de tareas. Copian, imprimen, envían faxes, escanean y realizan el acabado de los trabajos, y todo ello con una facilidad de uso excepcional. Funcionalidad fácil a un coste por página atractivo.

Conectividad avanzada

Los flujos de trabajo se gestionan cada vez más de manera digital. Las MP C2050/MP C2550 escanean a correo electrónico, a carpeta, a tarjeta SD y a memoria flash USB. Estos dispositivos han sido concebidos pensando en la seguridad, por lo que pueden también enviar PDF encriptados. Si es necesario, puede aumentar la conectividad en red ya que puede elegir entre WLAN, Bluetooth y otras opciones.

Seguridad de los datos

Las funciones de autenticación y encriptación protegen sus datos confidenciales. Además, las MP C2050/MP C2550 son compatibles con paquetes opcionales de seguridad como HDD Data Overwrite (Sobreescritura de datos de disco duro), Data Security for Copying (Seguridad de datos de copia), Card Authentication (Autenticación de tarjetas) y Secure Print Release (Liberación segura de impresión).



Sobreescritura de datos de disco duro

COPIADORA

Proceso de copia:	Sistema de transferencia electrostático seco	
Velocidad de copia:	MP C2050: B/N – Todo color: 20 copias por minuto	MP C2550: B/N – Todo color: 25 copias por minuto
Resolución:	600 dpi	
Copia múltiple:	Hasta 999	
Tiempo de calentamiento:	Inferior a 26 segundos ¹	
Velocidad de primera impresión:	Blanco y negro:	Inferior a 6,5 segundos
	A todo color:	Inferior a 9,5 segundos
Zoom:	25 - 400% (en incrementos del 1%)	
Memoria:	Estándar:	768 MB (ampliable a 1 GB) + 60 GB de disco duro
Capacidad de alimentación de papel:	Estándar:	2 bandejas de papel de 250 hojas 1 bandeja bypass de 100 hoja
	Máxima:	1.600 hojas
Capacidad de salida de papel:	Máxima:	550 hojas
Formato de papel:	A6 - A3	
Gramaje de papel:	Bandeja de papel 1	60 - 256 g/m ²
	Bandeja de papel 2	60 - 169 g/m ²
	Bandeja bypass:	52 - 256 g/m ²
	Bandeja dúplex:	60 - 105 g/m ²
Dimensiones (An x La x Al)	587 x 655 x 845 mm (con ARDF)	
Peso:	Menos de 100 kg (con ARDF)	
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
Consumo de energía:	En funcionamiento:	Máximo 1.680 W ¹

IMPRESORA

Velocidad de impresión:	MP C2050: B/N – Todo color: 20 páginas por minuto	MP C2550: B/N – Todo color: 25 páginas por minuto
Lenguaje de la impresora:	Estándar:	RPCS™, PCL5c, PCL6
	Opcional:	Adobe® PostScript® 3™
Resolución:	1.200 dpi	
Interface:	Estándar:	USB 2.0 Host Dispositivo USB Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	Opcional:	IEEE 1284/ECP WLAN (Red de área local inalámbrica) (IEEE 802.11 a, b, g, admite WPA) Bluetooth Ethernet 1000 base-T
Protocolo de red:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk	
Compatibles con los siguientes sistemas:	Windows® 2000/ XP/ Vista/ Server 2003/ Server 2008 Macintosh OS 8.6 o posterior (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 o posterior (modo nativo) Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 SAP® R/3® 3.x o posterior, mySAP ERP2004 o posterior NDPS Gateway IBM iSeries AS/400® con OS/400 Host Print Transform	

ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	Blanco y negro:	41 imágenes por minuto (LEF, A4)
	A todo color:	26 imágenes por minuto
Resolución:	Máxima 600 dpi	
Formato del original:	A5 – A3	
Formatos de salida:	PDF/JPEG/TIFF/PDF de alta compresión	
Controladores incluidos:	Network TWAIN	
Escaneo a correo electrónico:	SMTP, POP3	
Direcciones de destino de escaneo a correo electrónico:	Máximo 500 por tarea	
Direcciones de destino almacenadas:	Máximo 2.000	
Libreta de direcciones:	A través de LDAP o de forma local sobre disco duro	
Escaneo a carpeta:	SMB, FTP, NCP	
Destino:	Máximo 50 carpetas por tarea	

SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

FAX (OPCIONAL)

Circuito:	PSTN, PBX	
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3	
Velocidad del módem:	Máxima 33,6 Kbps	
Resolución:	Estándar/detalle:	200 x 100/200 dpi
	Máxima:	400 x 400 dpi (opción)
Método de compresión:	MH, MR, MMR, JBIG	
Velocidad de escaneo:	36 hojas por minuto	
Capacidad de memoria:	Estándar:	4 MB
	Máxima:	28 MB
Copia de seguridad de la memoria:	Sí	

OTRAS OPCIONES

Bandeja de 500 hojas, 2 bandejas de 500 hojas, mesa con ruedas, bandeja de desplazamiento interna de 500 hojas, unidad de perforación, bandeja de desplazamiento, bandeja interna de un separador, bandeja lateral, unidad fax, tinta de impresión de fax, Unidad de seguridad de datos de copia, PictBridge, Unidad de interface de contador tipo A, soporte para contador llave, Remote Communication Gate BN1, paquete de fuentes Unicode para SAP, memoria SAF, Data Overwrite Security Unit, Unidad de cifrado de disco duro, tarjeta VM, Navegador, USB2.0/ranura para SD, conversor de formatos de archivos, memoria de 512 MB, GlobalScan NX, paquete de autenticación por tarjeta, soluciones de software profesionales.

¹ El tiempo de calentamiento y el consumo de energía puede cambiar según las condiciones y el entorno de trabajo del equipo.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Gestetner.



Certificación ISO9001: 2000
Certificación ISO14001

Gestetner considera que los productos mencionados cumplen los requisitos de diseño de EC ENERGY STAR sobre eficiencia energética.

La conservación de los preciados recursos naturales de la tierra constituye una prioridad para Gestetner.

Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este folleto. Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Europe PLC.

www.gestetner.com